




**MANUAL
DO USUÁRIO**




LASER CLICKER
APRESENTADOR SEM FIO



-1 apresentador sem fio Laser clicker



-1 receptor USB2.0



-1 manual



ESPECIFICAÇÕES

Material: ABS

Frequência: 2407-2475MHZ

Distância de funcionamento: >30M

Cor Laser: Vermelho

Alimentação: 1 pilha AAA

Tipo de pilha: Alcalina

Voltagem: 1.5V


Compatibilidade: Windows,Mac,OS,Linux

Interface de compatibilidade: USB2.0 / USB3.0

Dimensões: 14x2,10x1,53 cm

Peso: 22g

1. Indicador de liga/desliga
2. Botão liga / desliga
3. Botão para ativação do laser
4. Ativar função hyperlink ou voltar a apresentação
5. Subir pagina; pressione curto para subir pagina; pressione longo para tela preta
6. Controle de volume
7. Descer pagina; pressione curto para descer pagina; pressione longo para entrar ou sair do modo tela cheia
8. Receptor USB

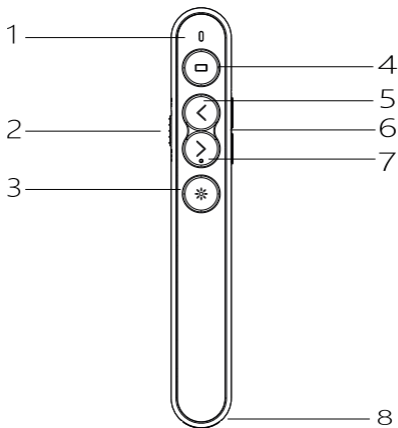



MODO DE OPERAÇÃO

Coloque a pilha dentro do compartimento de alimentação e plugue o receptor USB em uma entrada de seu computador. Seu apresentador será reconhecido prontamente e estará disponível para uso.

Se o produto puder ser iluminado por laser, mas não tiver a função de virada de página, primeiro insira o receptor na interface USB do computador e, em seguida, pressione e segure o botão de virada de página enquanto move a chave seletora para a posição ON, a luz indicadora piscará e interromperá a associação.

O powerpoint na versão Windows usa Page Up/Page Down ou as setas para cima e para baixo para controlar a virada de página. O Mac OS Keynote usa as setas para a esquerda e para a direita para controlar a virada de página. Ao alternar os modos de função, pressione a tecla Para cima e Para baixo por 2 segundos para alternar as funções.




CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificate of qualification

OQC: _____

NO. _____





LIMITAÇÕES DE GARANTIA

A garantia aqui declarada não se aplicará a nenhum produto que apresentar falhas causadas por:

- 1- Atos de uso inapropriado, como exposição prolongada à temperatura e umidade anormais.
- 2- Mau funcionamento de outro equipamento.
- 3- Fenômenos naturais.
- 4- Defeitos ou danos causados no transporte ou quedas depois da compra.
- 5- Conector danificado.

Umidade e temperatura operacional - UR 90% /
0-70 graus C°



TERMOS DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação por 1 ano.


Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:

- Desgaste natural do equipamento.
- Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
- Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- Evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
- Danos causados devido à má utilização, queda ou umidade.
- Utilização em desacordo com este manual de instruções.

A Rio Branco não se responsabiliza por danos causados decorrentes do mau uso do equipamento.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Rio Branco limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Para mais informações, consulte-nos
SAC: 0800 704 3460

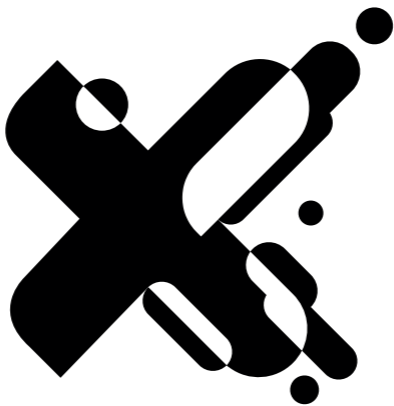

maxprint